



## Linéa

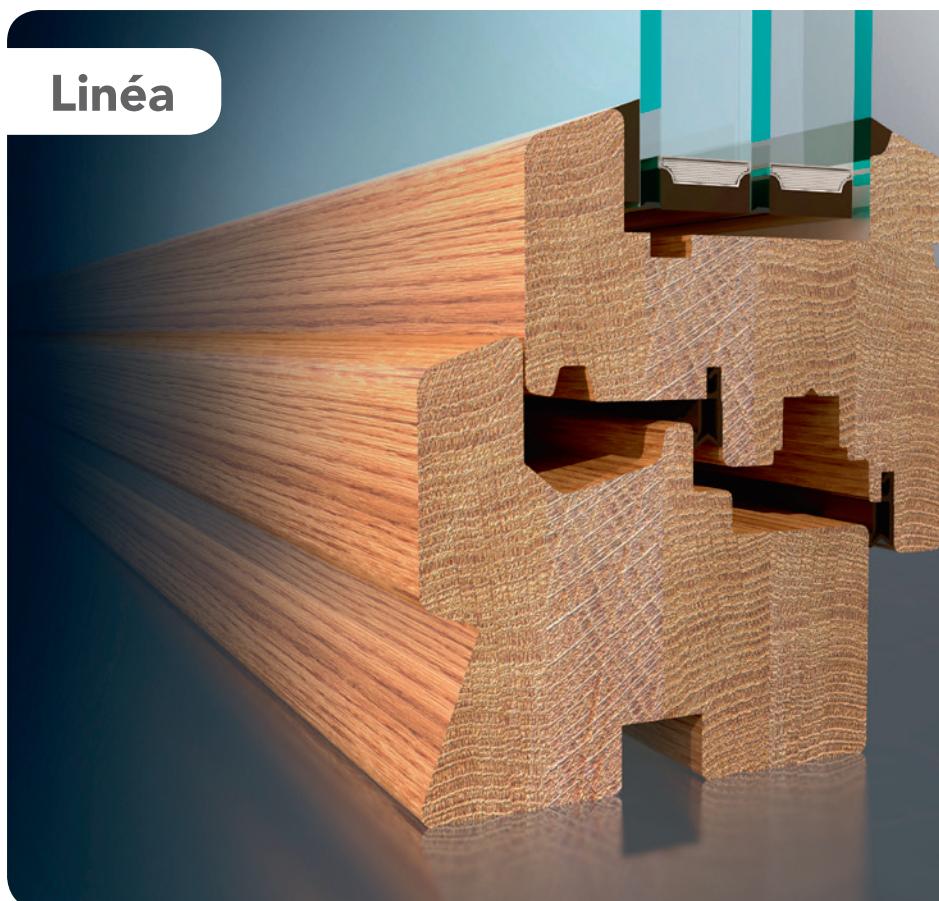

$U_w$   
0,8 W/(m<sup>2</sup>K)

## Jadis

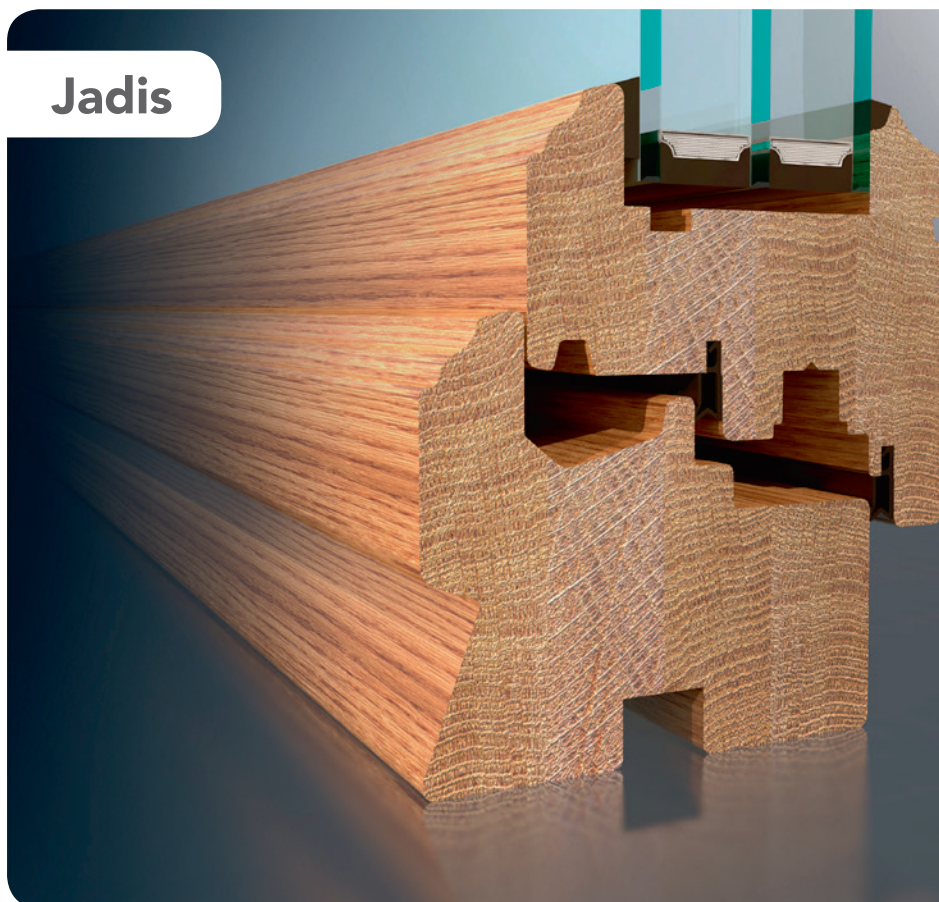

$U_w$   
0,8 W/(m<sup>2</sup>K)

# Profil 88mm

## Fenêtres en Bois pour maison basse énergie Houtramen voor energiezuinige woningen

Le système de fenêtres LINEA et JADIS 88mm permet de réaliser des fenêtres de haute qualité convenant aux maisons basse énergie.

De plus, ce système industriel de haute qualité présente un très bon rapport qualité-prix. Le système de fenêtre Linéa et Jadis 88 convient aux utilisations les plus diverses dans le domaine des nouvelles constructions comme dans celui de la rénovation.

Het LINEA en JADIS 88mm raamsysteem maakt het mogelijk ramen van een hoge kwaliteit realiseren die voldoen aan de eisen voor energiezuinige woningen.



Bovendien geniet dit kwaliteitsvolle industriële systeem van een zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding. Het Linéa en Jadis 88 raamsysteem kan gebruikt worden in de meest diverse toepassingen in zowel nieuwbouw als renovatie.

### Caractéristiques et avantages

- Section de 88mm du profil
- 4 essences de bois disponibles ; Chêne, meranti némésu, sapelli et mélèze
- Bois labélisé FSC ou PEFC
- Deux finitions : LINEA et JADIS
- Double joints d'étanchéité EPDM
- Quincaillerie de sécurité CR2
- Epaisseur de vitrage jusqu'à 48 mm
- Vaste choix de finition RAL, NCS et Lasure
- Large gamme d'accessoires
- Valeurs  $U_w$  jusqu'à 0,8 W/(m<sup>2</sup>K) avec vitrage standard  $U_g = 0,5$  W/(m<sup>2</sup>K), selon la combinaison de profilés, vitrage et essence.

### Eigenschappen en voordelen

- Profieldoorsnede van 88mm
- 4 houtsoorten beschikbaar: eik, meranti nemesu, sapelli en lorkenhout
- Hout met een FSC of PEFC-label
- Twee soorten afwerking: LINEA en JADIS
- Dubbele EPDM-dichtingen
- Veiligheidsbeslag CR2
- Glasdiktes tot 48 mm
- Breed palet aan RAL-kleuren, NCS-kleuren en beitsen
- Grote keuze aan toebehoren
- $U_w$ -waarden tot 0,8 W/(m<sup>2</sup>K) met een standaard beglazing van  $U_g = 0,5$  W/(m<sup>2</sup>K) in functie van de combinatie van profiel, glaswerk en houtsoort.

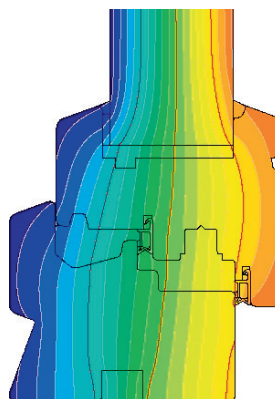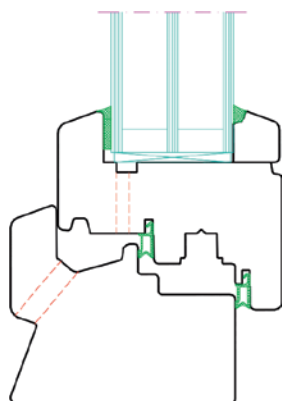

### Données techniques Technische specificaties

| Test Test                                 | Norme Norm     | Valeur Waarde                          |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| Isolation thermique Thermische isolatie   | EN ISO 10077-1 | $U_f = 1,1 - 1,4$ W/(m <sup>2</sup> K) |
| Étanchéité à l'eau Slagregendichtheid     | EN 12208       | Classe Klasse E 1500 A / E 1800 A      |
| Étanchéité à l'air Luchtdoorlaatbaarheid  | EN 12207       | Classe Klasse 4                        |
| Résistance au vent Windbelastingweerstand | EN 12210       | Classe Klasse C4                       |
| Effort de manoeuvre Bedieningskracht      | EN 13115       | Classe Klasse 1                        |